


HIKVISION


**VERNETZTE SICHERHEIT,
WIRKLICH PRAKTISCH**
ZWEITE GENERATION
VIDEO INTERCOM SYSTEM



VILLA-LÖSUNG

Die Villa-Lösung bietet durchdachte, nützliche Funktionen für jedes Mitglied des Hauses. Benutzer können mehrere Innenstationen gleichzeitig anrufen und an jeder Innenstation eine Tür entriegeln. Sie können auch alle Anrufinformationen empfangen und Türen aus der Ferne und bequem über die App auf einem mobilen Gerät entriegeln.

Die Fisheye-Kamera an der Türstation liefert Tag und Nacht klare Bilder. Mit der Funktion "Aufzeichnen auf NVR" können Benutzer überprüfen, was vor ihrer Haustür passiert. Um dieses System noch besser zu machen, integrieren Sie es in das Videoüberwachungssystem von Hikvision, sodass Innenstationen jede in Ihrem Haus installierte IP-Kamera anzeigen können. Sicherheit und Komfort vereinen sich in dieser Video Intercom Villa-Lösung.

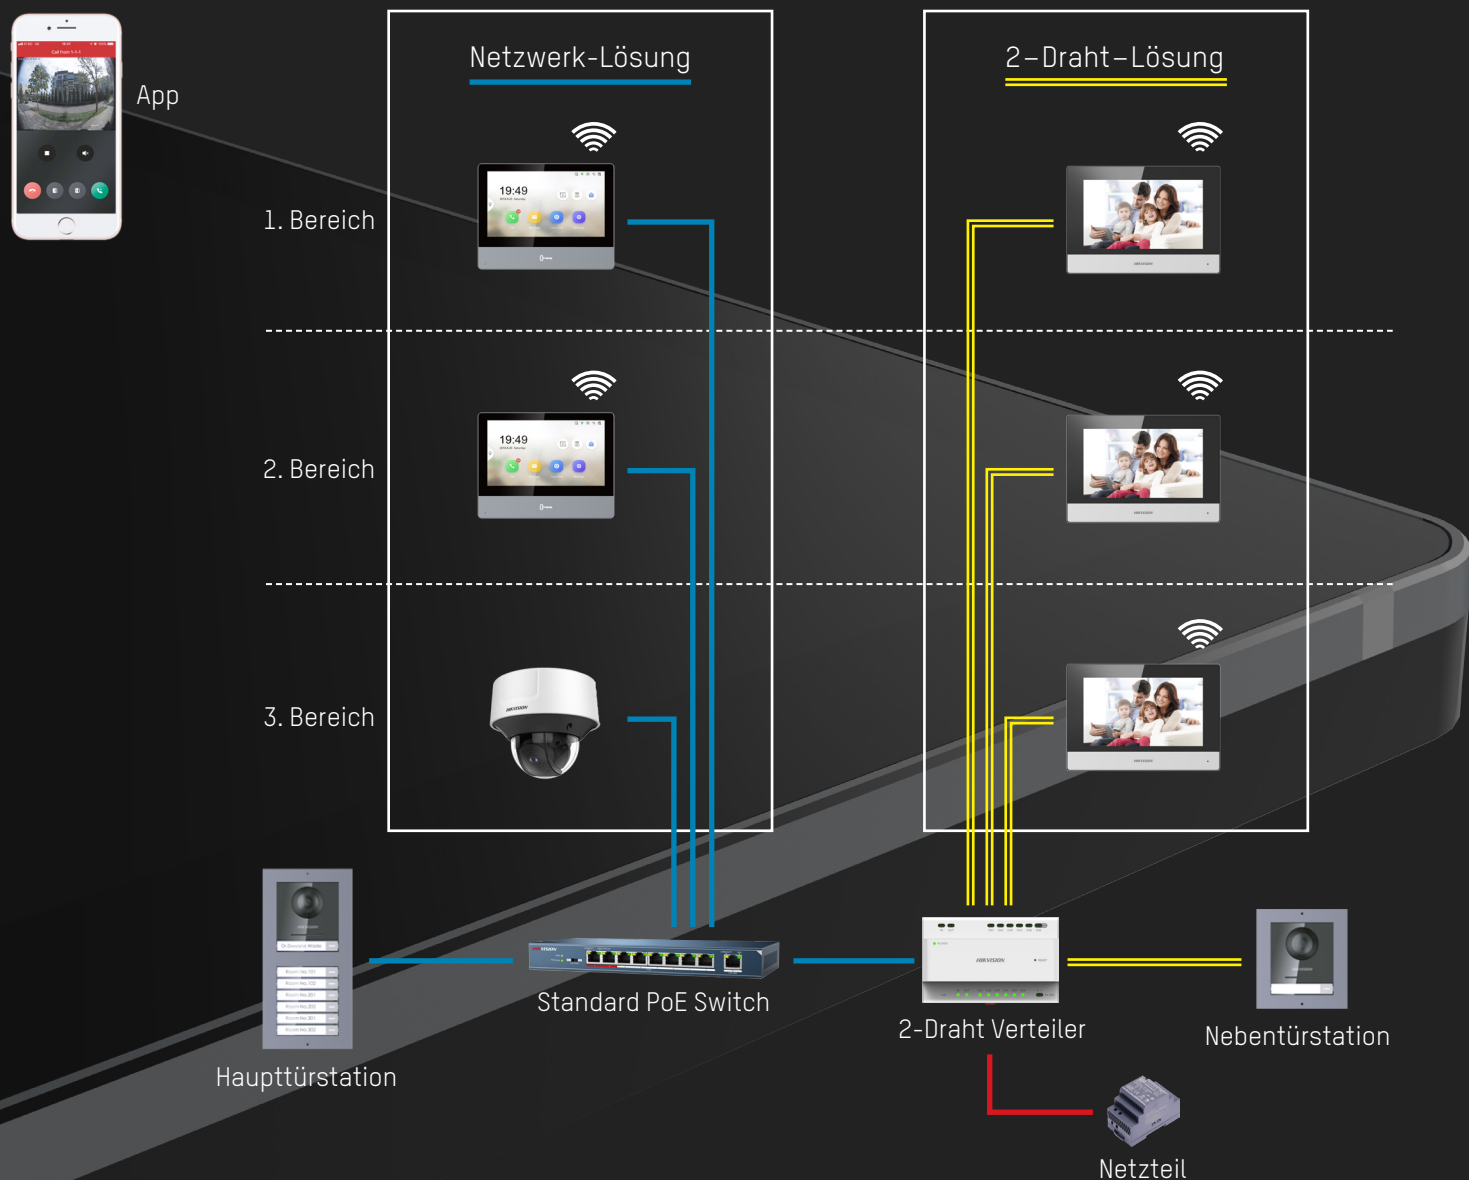

Hikvision bietet Ihnen die jeweils optimal passende Technologie für Ihre Anforderungen an.

Für neue Gebäude ist eine einfache Netzwerklösung basierend auf Standard PoE die ideale Wahl. Dank der Standard PoE Technologie benötigen die einzelnen Innen- und Außenstationen keine separate Stromversorgung.

Bei älteren Bauten ohne bestehende Netzwerkinfrastruktur ermöglicht die 2-Draht-Technologie die Wiederverwendung bereits vorhandener Verkabelungen. Auch bei diesem System ist keine separate Stromversorgung zum Betrieb der Innen- und Außenstationen erforderlich.

Die modularen Intercom-Produkte von Hikvision zeichnen sich durch eine komfortable Installation und vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten aus. Es lassen sich mehrere Außenstationen an verschiedenen Eingängen betreiben und der Zutritt für Bewohner kann durch Eingabe eines Codes oder Authentifizierung mittels RFID Karte erfolgen.

Das IP Video Intercom System von Hikvision ist die flexible und hochwertige Lösung im Bereich Video-Gegensprechanlagen und Sicherheitssysteme.

PRODUKTE

2-Draht Video Intercom



DS-KD8003-IME2
Haupteinheit

- 2 MP HD 180° WDR Fischaugenkamera
- IR-Zusatzlicht
- 1 Ruftaste mit Namensschild
- 4 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- IP65
- 2-Drahtanschluss



DS-KH6320-WTE2
Pro Serie Innenstation

- 7" / 17,8 cm TFT-LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- 802.11b/g/n WLAN
- microSDHC Speicherkarte, max. 32 GB
- 8 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- 2-Drahtanschluss



DS-KAD706
Verteiler

- 6x 2-Drahtanschlüsse für Datenverbindung und Stromversorgung
- bis zu 15 Anschlussebenen
- für Innen- und Außenstationen
- DIN-Schienenmontage
- 24 V DC



DS-KAD706-S
Sammelverteiler

- 6x 2-Drahtanschlüsse für Datenverbindung
- ermöglicht das Zusammenführen von bis zu 6 DS-KAD706 Verteilern
- nicht geeignet für Innen- und Außenstationen
- DIN-Schienenmontage
- 24 V DC



DS-KAW60-2N
Stromversorgungseinheit

- für DS-KAD706 und DS-KAD706-S Verteiler
- Ausgangsspannung 24 V DC / 60 W
- DIN-Schienenmontage
- 85 - 264 V AC



DS-KIS-702
2-Draht Video Intercom Kit

- Kit bestehend aus
- DS-KH6320-WTE2 Innenstation
- DS-KH8003-IME2 Haupteinheit
- DS-KD-ACW1 Aufputzrahmen
- DS-KAD704 Verteiler, DS-KAW30-2N Netzteil
- 16 GB microSDHC Speicherkarte

IP Video Intercom



DS-KD8003-IME1
Haupteinheit

- 2 MP HD 180° WDR Fischaugenkamera
- IR-Zusatzlicht
- 1 Ruftaste mit Namensschild
- 4 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- IP65
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12 V DC



DS-KD8003-IME1/Flush / -IME1/Surface
Haupteinheit mit Montagerahmen

- Kit bestehend aus DS-KH8003-IME1 Haupteinheit und Montagerahmen
- DS-KD8003-IME1/Flush mit DS-KD-ACF1 Unterputzrahmen
- DS-KD8003-IME1/Surface mit DS-KD-ACW1 Aufputzrahmen



DS-KH6320-WTE1
Pro Serie Innenstation

- 7" / 17,8 cm TFT-LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- 802.11b/g/n WLAN
- microSDHC Speicherkarte, max. 32 GB
- 8 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12 V DC



DS-KH8350-WTE1
Ultra Serie Innenstation

- 7" / 17,8 cm TFT-LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- 802.11b/g/n WLAN
- microSDHC Speicherkarte, max. 32 GB
- 8 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12 V DC



DS-KH8520-WTE1
Ultra Serie Innenstation

- 10" / 25,4 cm TFT-LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- 802.11b/g/n WLAN
- microSDHC Speicherkarte, max. 32 GB
- 8 Alarめingänge, 2 Relaisausgänge, RS-485
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12 V DC



DS-KIS602
IP Video Intercom Kit

- Kit bestehend aus
- DS-KH6320-WTE1 Innenstation
- DS-KH8003-IME1 Haupteinheit
- DS-KD-ACW1 Aufputzrahmen
- DS-3E0105P-E/M Standard PoE Switch
- 16 GB microSDHC Speicherkarte

Erweiterungsmodule und Zubehör für 2-Draht und IP



DS-KD-KK
Namensschildmodul

- 6 Ruftasten
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65
- mit 4 Abdeckungen zum Deaktivieren einzelner Tasten



DS-KD-KP
Tastaturmodul

- Hintergrundbeleuchtung
- Blind Spot Design
- IP65



DS-KD-DIS
Anzeigemodul mit Display und Tasten

- 3,5" / 8,9 cm LC-Display
- 4 Tasten
- 2000 Kontaktspeicher
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65



DS-KD-INFO
Anzeigemodul mit Display

- 3,7" / 9,4 cm LC-Display
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65
- voraussichtlich erhältlich ab 12-2019



DS-KD-IN
Anzeigemodul

- signalisiert Anruf, Türöffnung und Gegensprechfunktion
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65



DS-KD-BK
Leermodul

- Platzhalter in Mehrfachrahmen für zukünftige Erweiterungen
- IP65



DS-KD-E
EM RFID Kartenlesermodul

- Arbeitsfrequenz 125 kHz
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65




DS-KD-M
Mifare RFID Kartenlesermodul

- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Hintergrundbeleuchtung
- IP65




DS-KABH6320-T / DS-KABH8350-T
Tischständer für Innenstationen

- Metalltischständer
- DS-KABH6320-T passend für DS-KH6320-WTE1 / 2, DS-KH8520-WTE1
- DS-KABH8350-T passend für DS-KH8350-WTE1

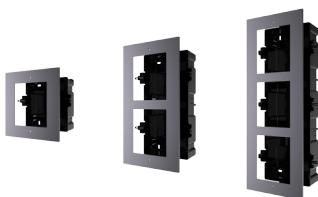

DS-KD-ACF1 / 2 / 3 (Plastic)
Unterputzrahmen

- Metallrahmen aus Luftfahrt-Aluminium
- für 1, 2 oder 3 Module
- mit Kunststoffeinsatz für Unterputzmontage

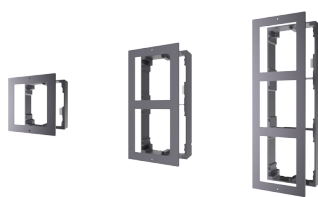

DS-KD-ACW1 / 2 / 3
Aufputzrahmen

- Metallrahmen aus Luftfahrt-Aluminium
- für 1, 2 oder 3 Module
- für Aufputzmontage



DS-KABD8003-RS1 / -RS2 / -RS3
Regenschutz für Aufputzrahmen

- Regenschutz aus Metall
- für DS-KD-ACW1 / 2 / 3 Aufputzrahmen



HOCHMAYR
SICHERHEITSTECHNIK

Im Aichetfeld 18, A-4490 St. Florian

T +43 664 100 94 95 E office@ghsicherheitstechnik.at

W www.ghsicherheitstechnik.at